



설계명 PROJECT TITLE

'19 증평송산 A-5BL
공동주택 건설공사

주 기 NOTE

104동

37-106호-10+18F

설 계 변 경
DESCRIPTION OF REVISION

일 자 설계 검토 심사 승인

설계사무소명
DRAWING OFFICE NAME

목원전기설계(주)

설 계
DESIGN

기술사명
PROFESSIONAL ENGINEER NAME

건축전기설비 기술사

최 상 운

감독확인 SUPERVISION CONF

축 척 SCALE

A1 1 / 50

A3 1 / 100

일 자 DATE

2019. 10.

설계번호 PROJECT NO.

도면화일명 DWG. FILE NAME



EI454_승강기 장비 배치도.dwg

도면번호 SHEET NO.

EI - 454

도면명 SUBJECT TITLE

승강기 장비 배치도

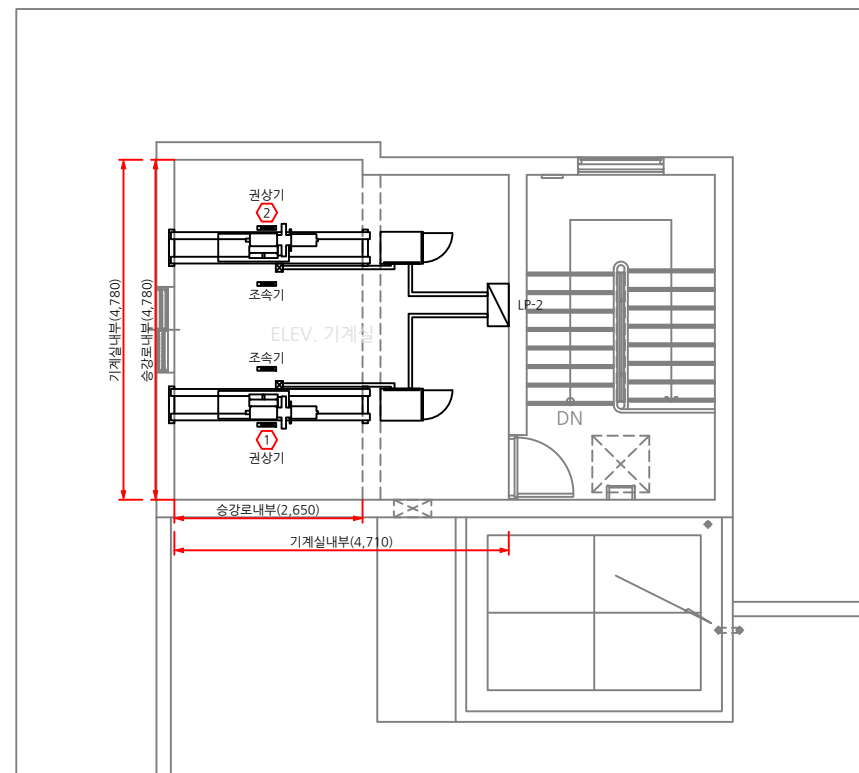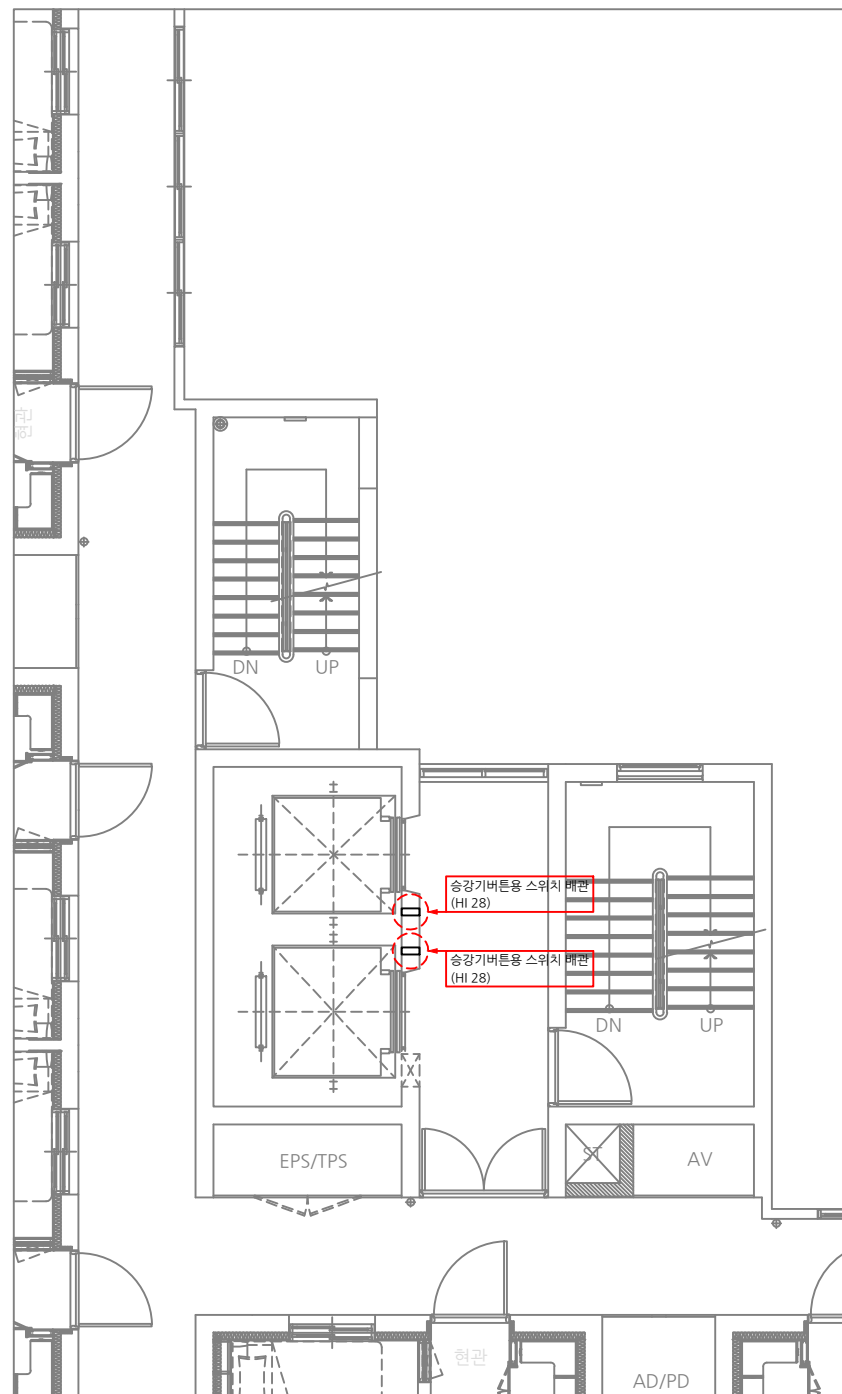

1. 승강기규격

구분	인승	속도(m/min)	제어반	LP-2	비고
①	17	105	100AF/100AT	225AF/150AT	
②	15	105	100AF/ 80AT		

2. 기계실규격

구분	기계실	승강로
LH기준(17+15)	-	4,650 x2,300mm
현설계	4,760 x7,380mm	4,780 x2,650mm

NOTE

· 권상기동 경비배치 및 승강기용 차단기 규격(승강기 제조사 필요 차단기 규격 확인)은
제각승인시 변동가능
· 제어방식 : 가변전압,가변주파수(VVVF : 인버터)제어방식

승강기 장비 배치도

축척:1/50(A3:1/100)