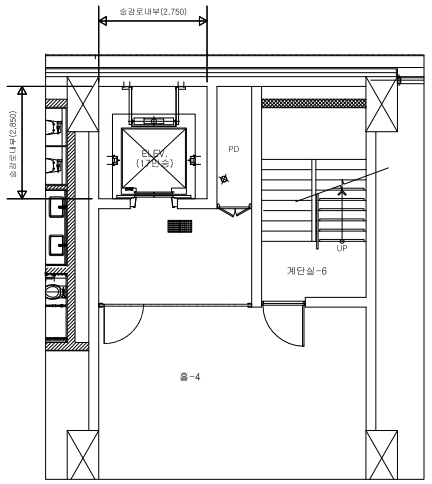

1층

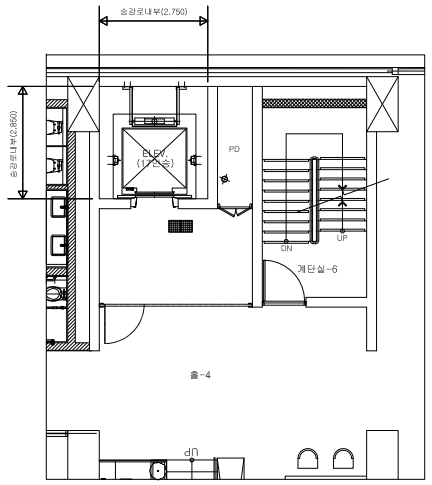

2층

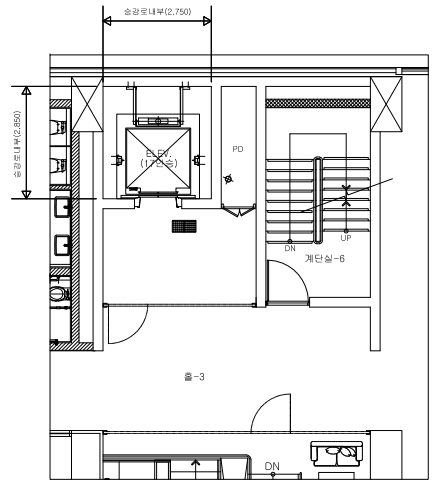

3층

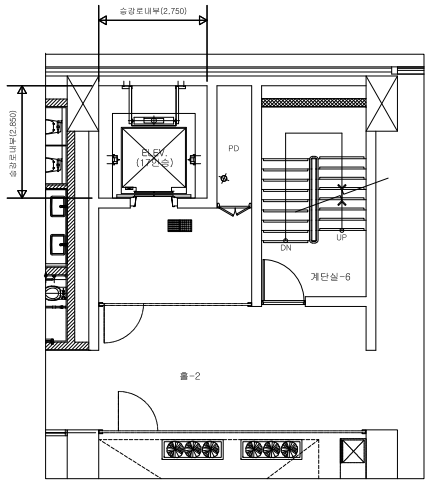

4층

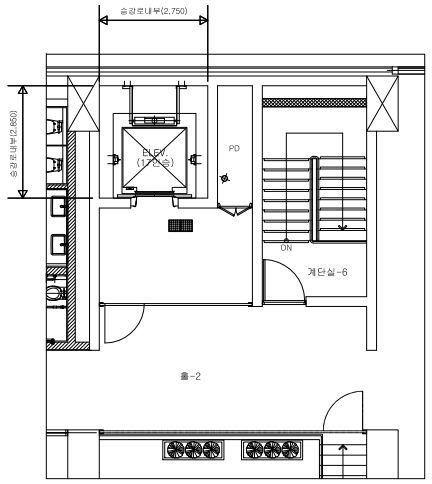

5층

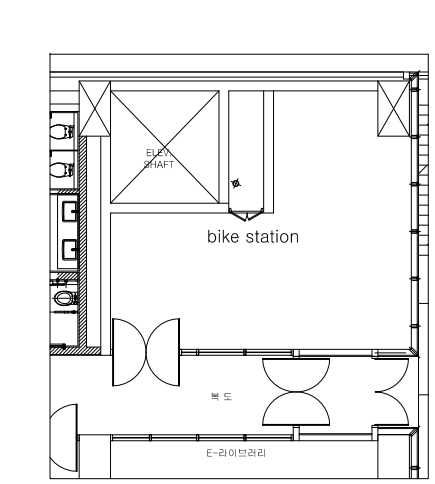

6층

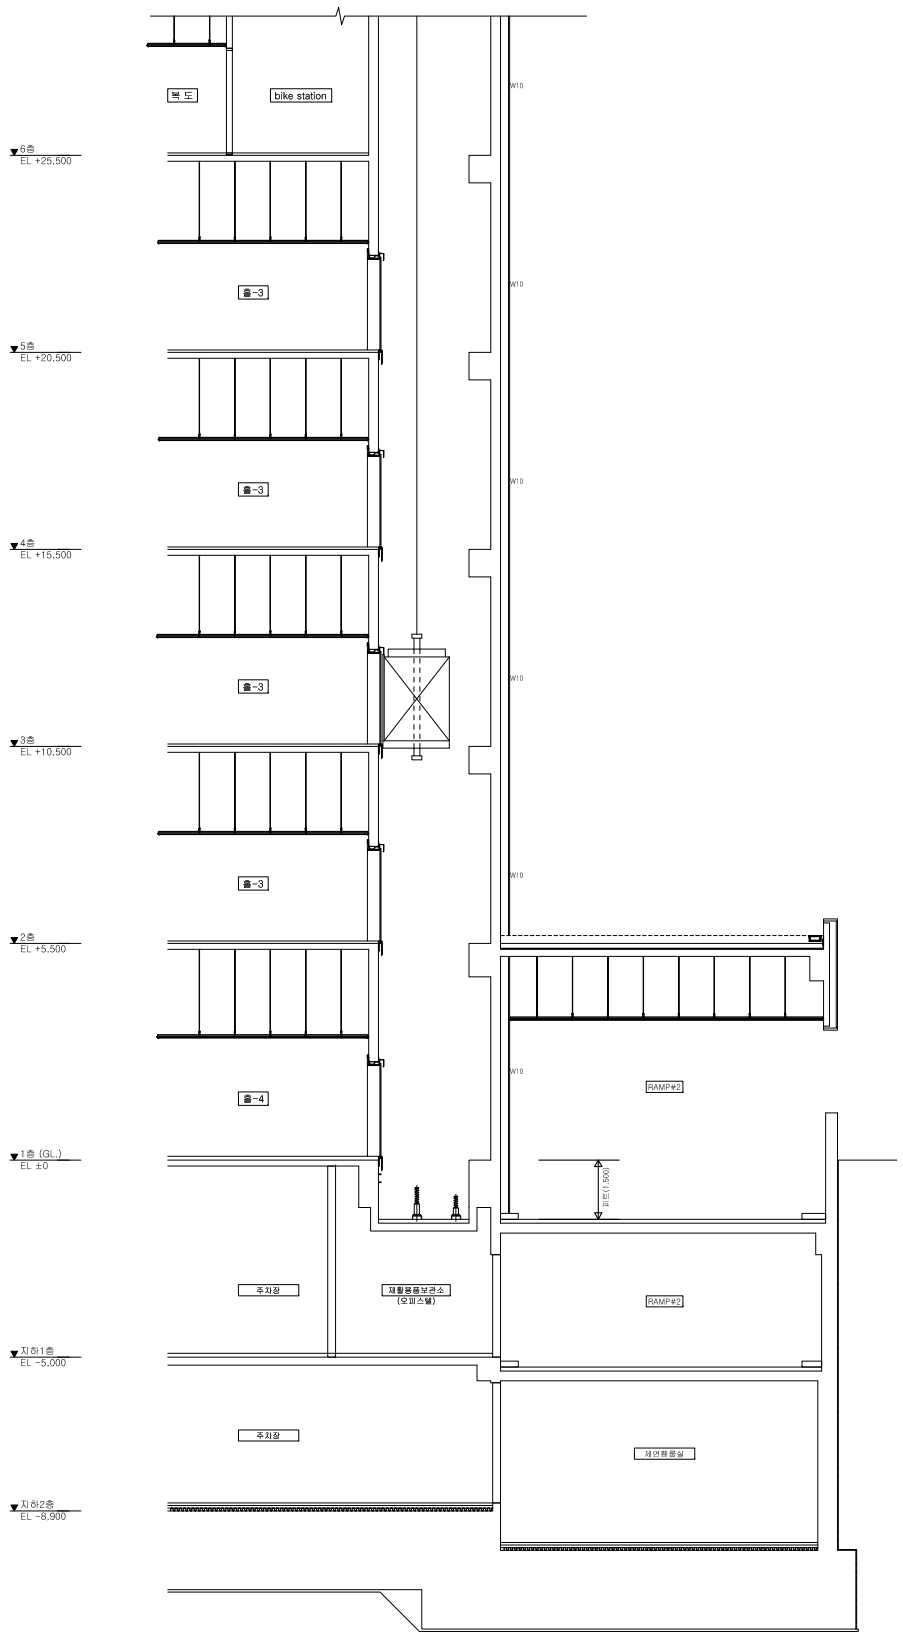

1. 승강카

인승	운행층	카크기(폭x깊이)	속도(m/min)	비 고
17	5	1,800x1,550	90	단독

2. 승강로규격

구분	승강로	피트깊이(mm)	오버헤드(mm)
기준	2,750 x 2,150(mm)	1,500 이상	4,100 이상
설계반영	2,750 x 2,850(mm)	1,600	10,600

* 승강로규격은 현장에서 건축감독 확인후 변경토록 한다.

주기사항

. 권상기등 장비배치 및 승강기용 차단기규격은 제작승인시 변동가능
. 기계실높이 : 바닥마감면에서 천정(보의 하부)까지 높이
. 오버헤드 : 최상층 승강장 바닥 마감면에서 승강로 천장하부까지의 수직거리
. 피트깊이 : 무근콘크리트 마감면에서 최하층 승강장 바닥까지의 수직거리
. 승강로 배수 : 자연배수 또는 집수정 설치

승강기 설치도 및 단면도-3

SCALE : 1/100

(주)신원기술단
대표이사 : 건축전기설비기술사 박 경 종
전문설계업1종:제서울E-2-353호
엔지니어링사업자:제E-6-602호
일반소방시설설계업(전기):제강남2010-14호
서울특별시 강남구 학동로30길 43
TEL : (02)514-7572 FAX : (02)514-7578

LH

설계명 PROJECT TITLE
동탄첨단 행복주택
[지역전략산업지원주택]
및 인큐베이팅 센터

주기 NOTE

실시설계

인큐베이팅센터

설 계 변 경
DESCRIPTION OF REVISION

일 자	설계	검토	심사	승인

설 계 DESIGN
설계사무소명 DRAWING OFFICE NAME
에스아이그룹 건축사사무소
건축사명 ARCHITECT NAME
김 상 민
책임설계자
직급 :
직급 :

축 척 SCALE	
A1	1/100
A3	1/200

일 자 DATE
2019. 06.

설계번호 PROJECT NO.

도면화일명 DWG. FILE NAME
EI136-1_승강기 설치도 및 단면도-3.dwg

도면번호 SHEET NO.
EI - 136

도면명 SUBJECT TITLE
승강기
설치도 및 단면도-3